
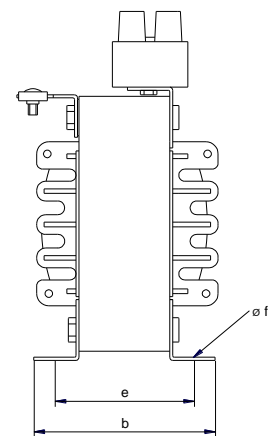
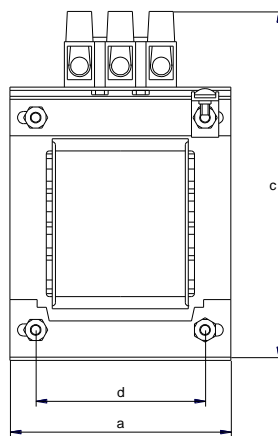


Glättungsdrosseln

Baureihe EI

- Isolationsklasse T40E
- Drosseln nach: DIN EN 61558-2-20, VDE 0570 Teil 2-20
- Schutzart IP00, geeignet bis IP20
- Fußwinkel zur Befestigung
- Berührungsgeschützte Klemmen nach BGV A3
- Schutzklasse I
- Auf Wunsch mit „UL recognized“

Kundenspezifische Ströme und Kurzschlussspannungen auf Anfrage!

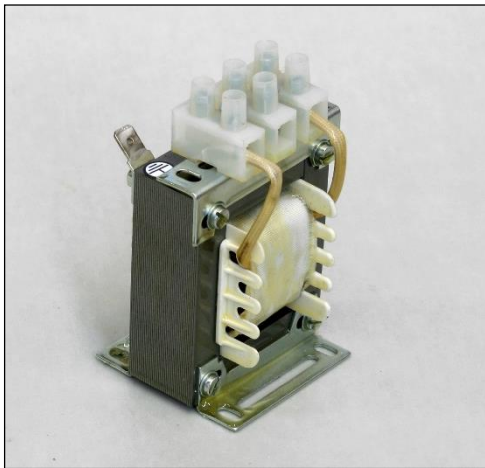

Typ	Abmessungen						Cu-Gew. kg	Ges.-Gew. kg
	a	b	c	d	e	f		
EI 66A	56	50	87	44	40	3,6	0,15	0,75
EI 78A	66	60	100	50	45	4,8	0,30	1,40
EI 78B	66	75	100	50	58	4,8	0,45	1,75
EI 84B	73	75	105	56	60	4,8	0,60	2,30
EI 105A	90	92	115	65	61	5,8	0,80	3,10
Ei 105B	90	102	115	65	71	5,8	1,00	3,70
EI 120A	102	102	130	73	75	5,8	0,95	4,30
EI 120B	102	112	130	73	85	5,8	1,15	5,30
EI 135A	115	120	145	78	90	5,8	1,30	7,00
EI 135B	115	130	145	78	102	5,8	2,00	8,20
EI 150A	128	115	185	106	85	7,0	3,00	8,50
EI 150B	128	132	185	106	102	7,0	3,20	10,60
EI 150C	128	142	185	106	112	7,0	3,60	12,10
EI 170A	140	152	200	106	92	8,2	4,50	12,50
EI 170B	140	162	200	106	102	8,2	4,50	12,50
EI 170C	140	172	200	106	112	8,2	5,90	15,30
EI 195C	180	190	230	140	125	10,0	10,00	25,00

Maße sind ca.-Maße in mm, Änderungen vorbehalten!



Transformatoren Technik **Jahns Müller GmbH**

Boschstraße 15
D-71404 Korb

Tel: +49 7151 93907-0
Fax: +49 7151 34028

info@jahnsmueller.de
www.jahnsmueller.de