



Netzfilterdrosseln

Baureihe KDF

- Drosseln nach: DIN EN 61558-2-20, VDE 0570 Teil 2-20
- Isolationsklasse T40E
- Schutzart IP00, geeignet bis IP20
- Stehend auf Fußwinkel
- Berührungsgeschützte Klemmen nach BGV A3
- Schutzklasse I
- Aufschnappbar auf Hutschiene
- Maximalspannung: 420V

Auf Wunsch mit „UL recognized“

Kundenspezifische Ströme und Kurzschlussspannungen auf Anfrage!

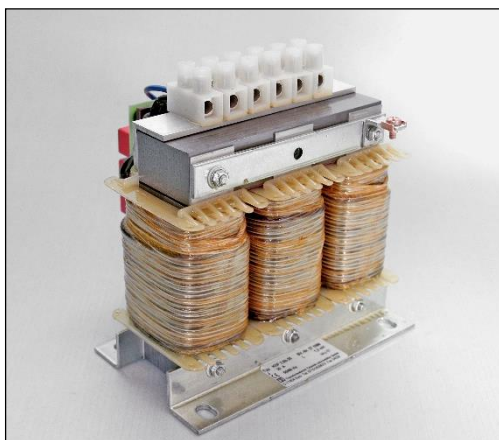

Typ	I A	L mH	Abmessungen						Cu-Gew. kg	Ges.-Gew. kg
			a	b	c	d	e	f		
KDF 2a-6	6	4,4	125	93	125	100	45	4,5	0,7	2,5
KDF 2b-10	10	2,8	125	103	125	100	55	4,5	0,9	3,8
KDF 2,5a-16	16	1,5	155	95	160	130	57	6,0	1,1	4,3
KDF 2,5b-20	20	1,3	155	110	160	130	72	6,0	2,0	6,0
KDF 2,5b-25	25	1,1	155	110	160	130	72	6,0	2,1	6,2
KDF 3b-50	50	0,8	190	130	190	170	68	8,0	3,2	9,0
KDF 4a-100	100	0,3	240	155	250	190	96	11,0	6,1	22,0
KDF 4b-125	125	0,25	240	165	250	190	106	11,0	6,5	23,0
KDF 4c-150	150	0,22	240	175	260	190	116	11,0	7,1	24,5

Maße sind ca.-Maße in mm, Änderungen vorbehalten.



Transformatoren Technik **Jahns Müller GmbH**

Boschstraße 15
D-71404 Korb

Tel: +49 7151 93907-0
Fax: +49 7151 34028

info@jahnsmueller.de
www.jahnsmueller.de