


# Netzfilterdrosseln

## Baureihe KF

- Drosseln nach: DIN EN 61558-2-20, VDE 0570 Teil 2-20
- Isolationsklasse T40E
- Schutzart IP00, geeignet bis IP20
- Stehend auf Fußwinkel
- Berührungsgeschützte Klemmen nach BGV A3
- Schutzklasse I
- Aufschnappbar auf Hutschiene
- Maximalspannung: 250V
- Auf Wunsch mit „UL recognized“

Kundenspezifische Ströme und Kurzschlussspannungen auf Anfrage!

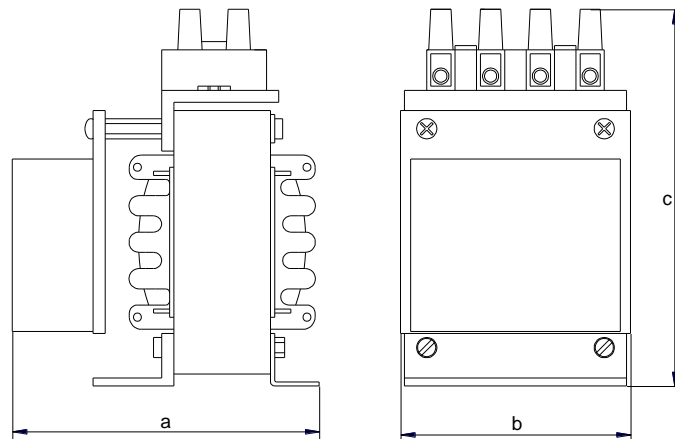

Typ	I A	L mH	Abmessungen			Cu-Gew. kg	Ges.-Gew. kg
			a	b	c		
KF 66-3	2,0	2x2,5	65	85	100	0,13	0,65
KF 66-6	6,0	2x1,25	65	85	100	0,13	0,65
KF 78-10	10,0	2x0,75	65	90	120	0,21	1,15
KF 84-16	16,0	2x0,6	72	90	120	0,36	1,65
KF 84-25	25,0	2x0,35	72	95	122	0,36	1,65

Maße sind ca.-Maße in mm, Änderungen vorbehalten!



Transformator Technik **Jahns Müller GmbH**

Boschstraße 15  
D-71404 Korb

Tel: +49 7151 93907-0  
Fax: +49 7151 34028

info@jahnsmueller.de  
www.jahnsmueller.de