


Einphasen-Kommutierungsdrosseln

Baureihe KU

- $U_N = 230V$ 50Hz
- $U_k = 4\%$
- Isolationsklasse T40E
- Drosseln nach: DIN EN 61558-2-20, VDE 0570 Teil 2-20
- Schutzart IP00 geeignet bis IP20
- Fußwinkel zur Befestigung
- Schutzklasse I
- Kabelschuhanschlüsse
- Auf Wunsch mit „UL recognized“

Kundenspezifische Ströme und Kurzschlussspannungen auf Anfrage!

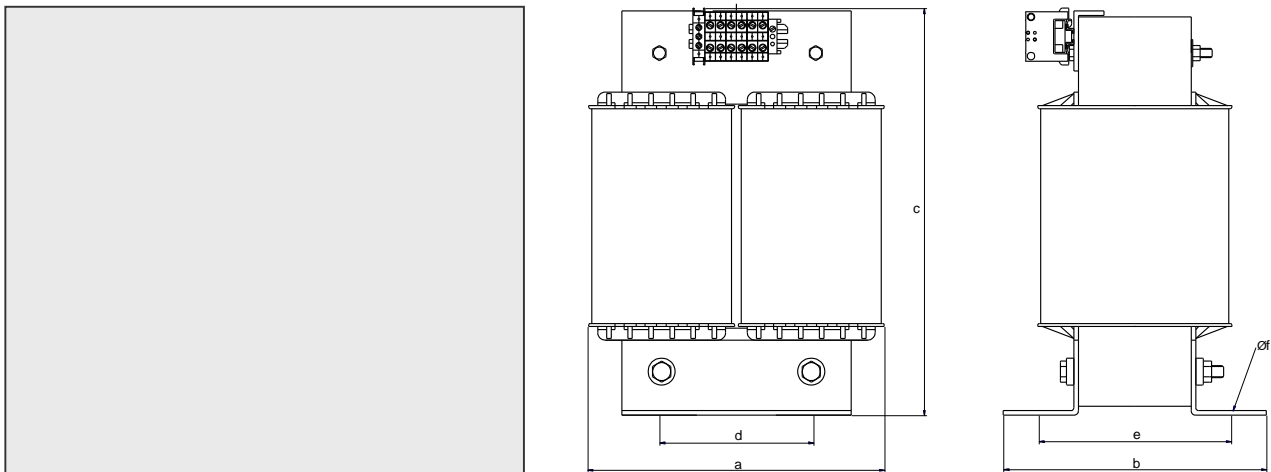

Typ	I A	L mH	Abmessungen						Cu-Gew. kg	Ges.- Gew. kg
			a	b	c	d	e	f		
KU 150-600	600	0,05	210	260	275	100	108	11,0	10,20	29,00
KU 150-800	800	0,04	210	270	275	100	108	11,0	12,00	31,00

Maße sind ca.-Maße in mm, Änderungen vorbehalten!



Transformatoren Technik **Jahns Müller GmbH**

Boschstraße 15
D-71404 Korb

Tel: +49 7151 93907-0
Fax: +49 7151 34028

info@jahnsmueller.de
www.jahnsmueller.de